
GMR Schwebekörpermessgerät Datenblatt
Durchflussmesser Reihe GA(M)

Schwebekörper Messgerät Reihe :GA Edelstahl ,Messing Anschluss Gewinde

Ausführung Schauglas in Plexiglas mit ohne Nadel Ventil

DURCHFLUSSMESSER AUS PLEXIGLAS FÜR KLEINE DURCHFLUSSMENGEN

Wasser Luft Gas Flüssigkeiten

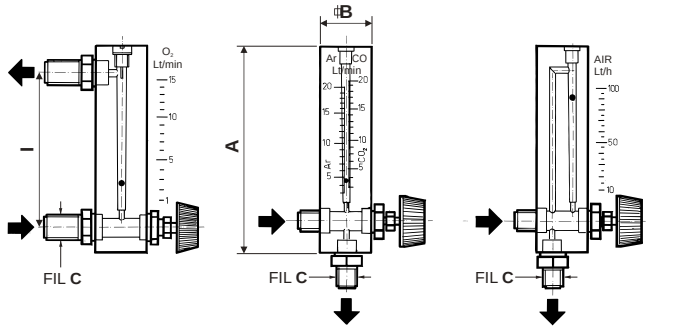

***1* A Anschluss Hinten** *2* Seite + Unten *3* Hinten +Unten Front

SQUARE CONNECTIONS *LATERAL TYPE* *FRONTAL TYPE*



TYP	A	B	Anschluss. C Gewinde G	I	*Konstruktion*	Wasser Liter/h max	Luft Air Nlt/min P.A. max
Gam 095	90	30	1/4”-3/8”	60	1 • 2 • 3	40	15
Gam 105	105	30	1/4”-3/8”	75	1 • 2 • 3	40	30
Gam 120	120	30	1/4”-3/8”	90	1 • 2 • 3	50	35
Gam 145	145	30	1/4”-3/8”	115	1 • 2 • 3	120	50
Gam 185	185	30	1/4”-3/8”	155	1	150	80

Duchflussschwebekörper mit (m) oder Ohne Ventil
Anschlüsse aus Messing Edelstahl Hasteloy
Ventil aus Messing Edelstahl
Schwimmer Glas Edelstahl Hasteloy Safir Tantal

Genauigkeit ca 2-5% je nach Flüssigkeit ,Gas und Temperatur
verschiedene Ausführungen bis 10 Bar und 80 ° C
Bitte Medium Typ Anschluss Material Anfragen

--GMRGross-Mess-Regeltechnik
D-98544 Zella-Mehlis ; Anspelstraße 18 ;
Tel: +49 (0) 3682 49099 Fax :+49 (0) 3682 49093
www.mess-regel.de E-Mail:info@mess-regel.de