

GMR Schwebekörpermessgerät Datenblatt
Durchflussmesser Reihe GB

Schwebekörper Messgerät Reihe :GB Edelstahl Anschluss Gewinde oder Flansch

Ausführung Schauglas in Glas oder Makrolon Polysulfon



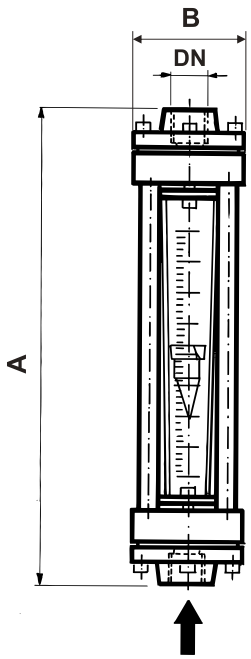

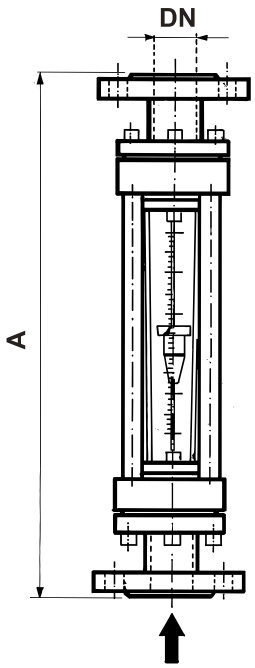

Typ	Wasser Lt/h WATER	Luft Nmc/h AIR	B		Gewinde Anschluss *threaded connections*			Flansch Anschluss *flanged connections*		
			Metall	PVC	Metall A	PVC A	DN	Metal A	PVC A	DN
G BC-3	320 420 600 800	6 8 10	79	90	372	420	1/2” 3/4” 1”	504	528	15 20 25
G BC-3b	1200 1500	20	79	90	372	420	3/4” 1”	504	528	20 25
G BC-4	2000 2500 3500	40	89	100	380	428	3/4” 1”	508	532	20 25
G BC-5b	4000 5000 6000	60	112	120	380	428	1”1/4 1”1/2	508	562	32 40

Typ	Wasser Lt/h WATER	Luft Nmc/h AIR	B		Gewinde Anschluss *threaded connections*			Flansch Anschluss *flanged connections*		
			Metall	PVC	Metall A	PVC A	DN	Metal A	PVC A	DN
G BC-K1	5000 6000 8000	80	112	120	485	533	1”1/4 1”1/2	613	667	32 40
G BC-K2	10000 12500 15000	130	138	140	481	557	1”1/2 2”	615	679	40 50
G BC-K3	20000 25000 30000 37000 45000	160 250	148	150	485	569	2” 2”1/2 3”	625	679	50 65 80

DURCHFLUSSMESSER MIT DIREKTER ABLESUNG „GBC G B C / K “

F Ü R M I T T L E R E U N D G R O S S E D R U C H F L U S S M E N G E N

Mit Duchflussschwebekörper aus Edelstahl Hasteloy
Genauigkeit ca 2-5% je nach Flüssigkeit ,Gas und Temperatur
verschiedene Ausführungen bis 16 Bar und 180 ° C

GMR Gross-Mess-Regeltechnik
D-98544 Zella-Mehlis ; Anspelstraße 18 ;
Tel: +49 (0) 3682 49099 Fax :+49 (0) 3682 49093
www.mess-regel.de E -Mail:info@mess-regel.de