
GMR Schwebekörpermessgerät Datenblatt
Durchflussmesser Reihe GR ,GP

Schwebekörper Messgerät Reihe :GR Edelstahl ,Messing Anschluss Gewinde

Ausführung Schauglas in Plexiglast ohne Nadel Ventil



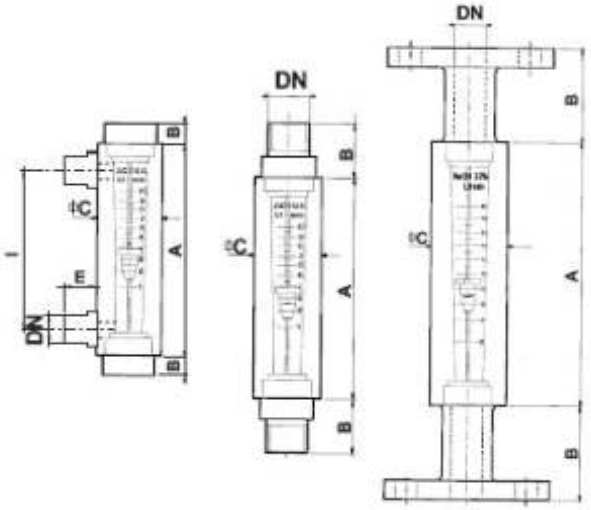

TYP	Standart		Anschluss Gewinde				Anschluss			
	Wasser	Luft	threaded connection				flanged connection			
	Lt/h	Nmc/h	DN	A	B	C	DN	A	B	C
GR-1	120 200 300 400 500	6 8 10	½“	127	35	40	15	127	60 e	35
GR-2	600 800 1200 1500 2000	 15 25 	½“ 3/4" 1"	160	40	45	15 20 25	160	80	40
GR-3	3000 4000	40	1"	190	40	50	25	190	80	45
GR-4	6000 8000 12000	60 100	1" 1"1/4 1"1/2	190	40	60	40	190	80	60

TYP	Standart		Anschluss Gewinde				Anschluss			
	Wasser	Luft	threaded connection				flanged connection			
	Lt/h	Nmc/h	DN	A	B	C	DN	A	B	C
GPL1	200 400 600	6 8 10	1/2"	180	35	40	15	180	60	35
GPL2	800 1200 2000	15 25	1/2" 3/4" 1"	220	40	45	15 20 25	220	80	40
GPL3	4000	40	1"	260	40	50	25	260	80	45
GPL4	6000	60	1"1/2	260	40	60	40	260	80	60
GPL5	10000 15000 20000 30000	100	1"1/2 2" 2" 1 /2 2" 1/2	260	40	75	40 50 65	260	80	75

TYP	Abmessung		Anschluss			
	DN	A	B	C	E	I
GR1	3/8" - 1/2"	127	15	40	40	95
GR2	1/2" - 3/4" - 1"	160	15	45	45	115
GR3	3/4" - 1"	190	15	50	50	125

TYP	Abmessung		Anschluss			
	DN	A	B	C	E	I
GPL1	3/8" - 1/2"	180	15	40	35	145
GPL2	1/2' - 3/4" - 1"	220	15	45	35	175
GPL3	3/4" - 1"	260	15	50	40	195

Duchflussschwebekörper aus Messing Edelstahl Hasteloy
Genauigkeit ca 2-5% je nach Flüssigkeit ,Gas und Temperatur
verschiedene Ausführungen bis 10 Bar und 80 ° C

--GMRGross-Mess-Regeltechnik
D-98544 Zella-Mehlis ; Anspelstraße 18 ;
Tel: +49 (0) 3682 49099 Fax :+49 (0) 3682 49093
www.mess-regel.de E-Mail:info@mess-regel.de